

仕様

CLモルタル総合材

荷姿 25kg/1袋

標準施工面積 3.3m²/塗厚5mm





標準加水量 約7ℓ

施工手順

●吸水調整材の塗布

●総合材コテ塗り

●ローラー掛けまたはコテ押さえ仕上げ。



試験項目及び試験方法は JIS A 6909 (建築用仕上塗材) による。

試験項目	試験結果	品質規定
軟度変化% (B法)	5.1	-15~15
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異常なし	ひび割れがないこと
付着強さ N/mm ²	標準状態	0.5以上
	浸水後	0.5以上
温冷繰返し	ひび割れ、剥がれ、膨れなし。 変色及び光沢低下なし	試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ、及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。
透水性 A 法 mm	12.0	20.0 以下
耐衝撃性	ひび割れ、剥がれ、変形なし。	ひび割れ、剥がれ及び著しい変形がないこと。
耐候性 (A 法)	外観状態異常なし。 変色の程度グレースケール 5号	ひび割れ及び剥がれがなく、変色の程度がグレースケール 3号以上であること。

施工上の注意

- 練混ぜ後、夏期 1 時間、冬期 2 時間以内に使い切って下さい。
- 現場で他の材料を混入しないで下さい。
- 気温が 5 ~ 35℃ の範囲内で施工を行って下さい。
- 特殊な下地及び施工方法については事前にご相談下さい。

※ドライアウト防止—乾燥が激しい場合は、施工の翌日に散水養生を行って下さい。

※白華防止—梅雨・冬期時は塗り付け後、降雨・降雪に遭うと白華発生の恐れがあるのでシート掛け養生などの適切な防止策をして下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



ISO 9001:2008

本社 〒546-0003

大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号
TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部

TEL 0247-54-3232

FAX 0247-24-1004

西日本営業部 (大阪)

TEL 06-6708-8131

FAX 06-6708-8133

(岡山) TEL 0868-38-4001 FAX 0868-38-7022

(京都) TEL 0771-86-0711 FAX 0771-86-0811

※本カタログに記載されたデータ・仕様・施工方法等は、作成時点で入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。


日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0306122
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

JIS A 6909 (建築用仕上塗材)

外装・内装セメント系厚塗材

CLモルタル 総合材 コーブル

認証番号 TC 05 08 013
TC 06 08 016

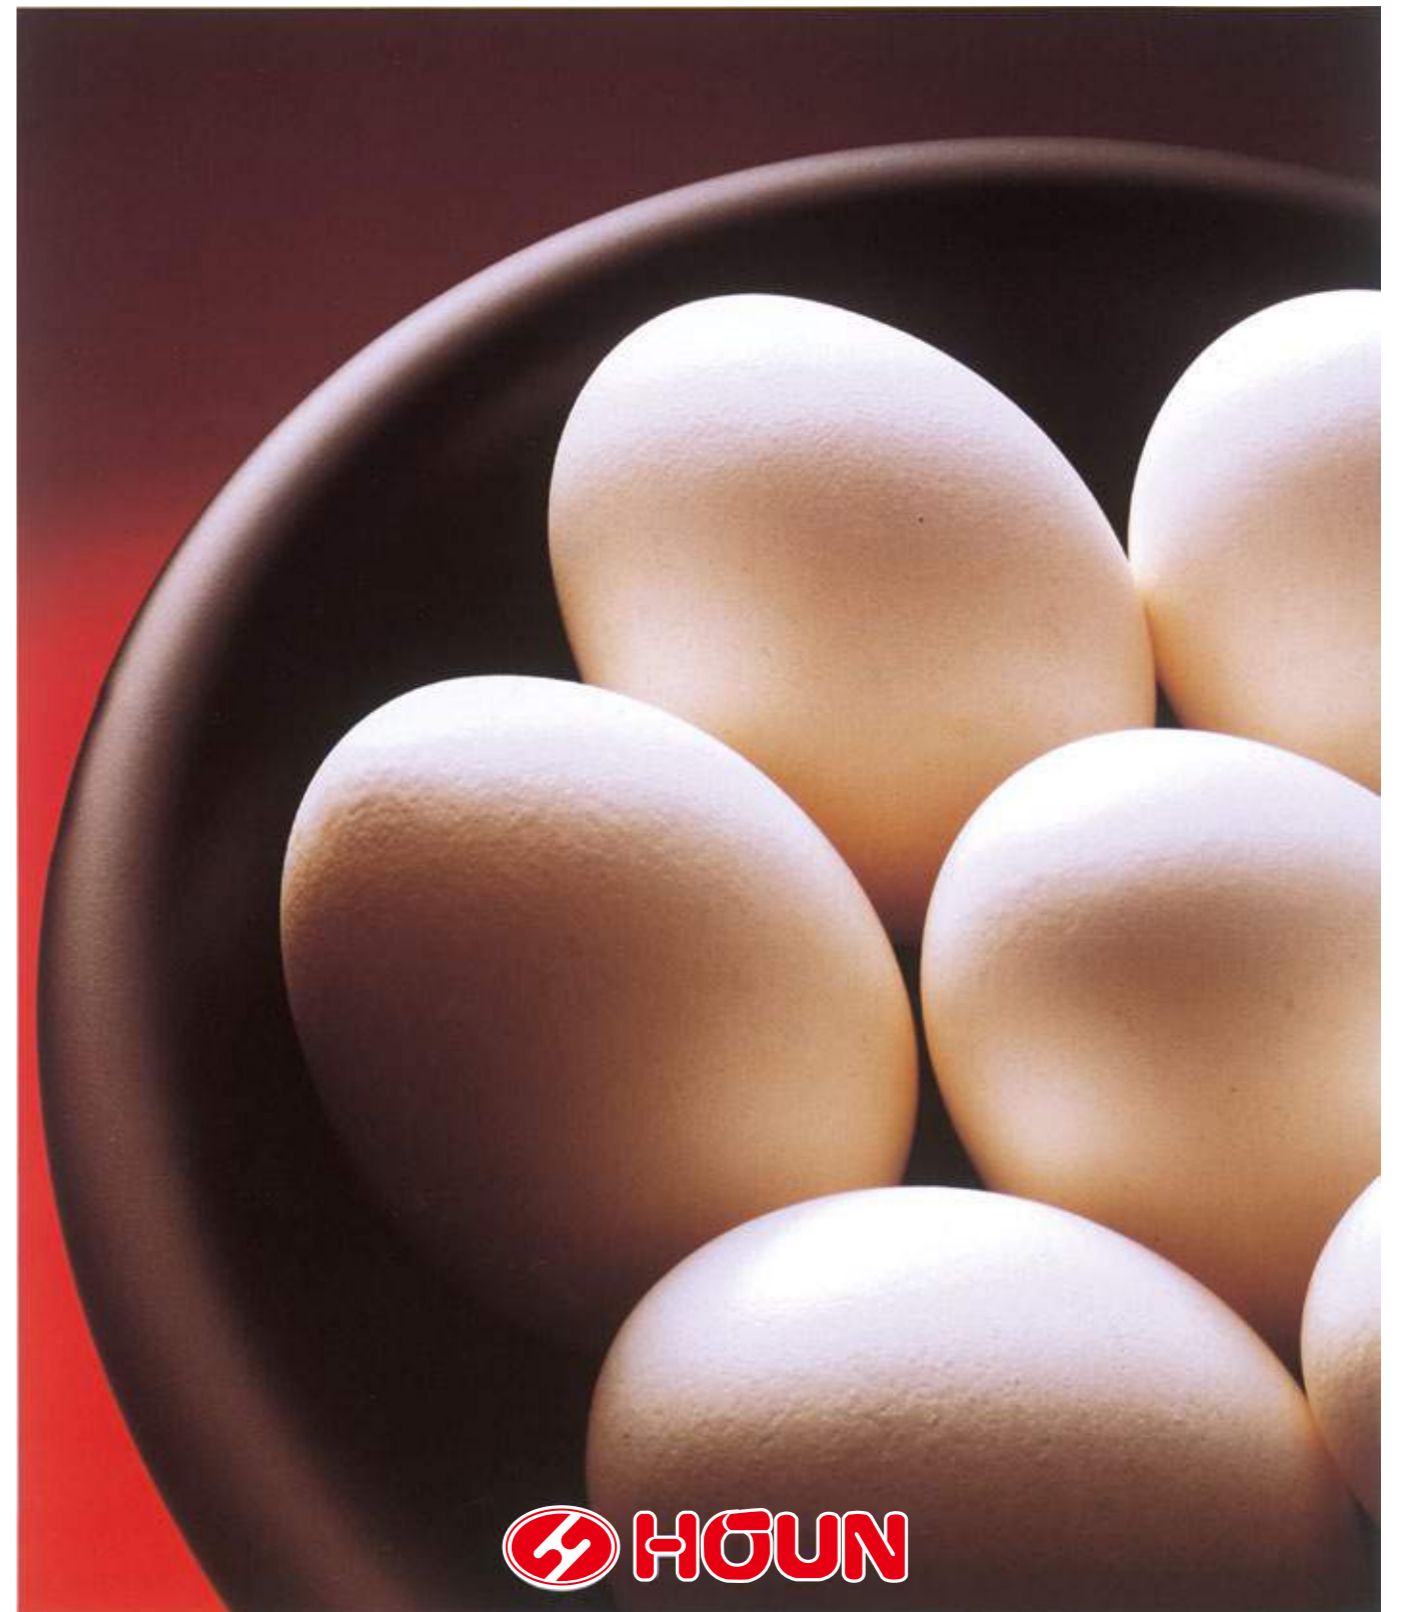

外壁を造る。

時代は本物志向になり、住宅そのもののグレードも高くなってきており住む人の個性を生かす家造りが求められます。

個人住宅における素材は在来工法によるものがほとんどですが、最近新しい素材による工法もいろいろと行われておりますが完全とはいきません。

ここにお届けするCLモルタル総合材は現代の個性化に対応する為に、新しい素材の開発により従来モルタルの欠点を無くしたもので、個性的な表現を可能にした内外装壁材です。

使っていただいてその良さが分かる。プレミックスモルタルのベストセラーです。

特長

強固な壁

白セメントと厳選された寒水石を主材に、繊維、防水剤、その他、数種類の混和剤を完全配合し、従来のモルタルにない耐久性を生み出しております。

水練りだけで

配合管理されたプレミックス材ですので、使い方も簡単で現場の水練りだけでご使用になれます。

作業性が良い

塗りやすく、仕上げが楽ですので、作業効率が良く、総合的に見て工期を短縮できます。

多彩な表現

内外装で各種のローラー仕上げ、押さえ仕上げ、又は屋根回りなど多彩な仕上げが可能です。

用途

● 一般住宅、店舗、ビル等の外装、内装

- ・外壁、ブロック塀、屋根の面戸、破風、なまこ壁等
- ・台所、トイレ等の改装

下地の種類

● モルタル

※他の下地の施工方法については
事前にご相談下さい。

