

DXパウダー

無石綿

作業性向上用混和材
(モルタル補修・ノロガケ用)

+ 取扱い時の安全対策(概要)

[1] 取扱い及び保管上の注意

- ・目や皮膚などに触れないように適切な保護具（保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等）を着用して取り扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口など水で洗浄して下さい。
- ・製品は屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。

[2] 応急処置

- ・目に入った場合：直ちに清浄な水で最低15分間洗眼し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合：速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・吸引した場合：速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水または温水でうがいをして必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗うなどして、直ちに医師の診断を受けて下さい。
[まずは、飲み込まないように注意して下さい。]

[3] 濾出時の注意

- ・飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

[4] 廃棄上の注意

- ・廃棄する製品や練混ぜ材などは硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。また、洗浄水などの排出は水質汚濁防止法などに注意して下さい。

[5] 輸送上の注意

- ・破袋、荷崩れ、落下などの防止を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

※製品の製造年月日を確認し、製造から6ヶ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。

安全についての記載は現時点で入手できた資料及び情報にもとづいて、通常の取扱いを対象に作成しています。しかし、現場での結果を保証するものではありません。安全には十分にご注意の上お取扱い願います。

取扱店

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



本社 〒546-0003
大阪市東住吉区今川3丁目12番4号
TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133
URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004
西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133



※本カタログに記載されたデータ・仕様・施工方法等は、作成時点で入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。

DXパウダー

作業性向上用混和材
(モルタル補修、ノロガケ用)

特 長

本製品は当社の長年の配合技術の蓄積によりノンアスベストを達成しながら、特殊クレイ・特殊セラミックパウダー・特殊セルロースなどを、当社独自の絶妙な配合割合でブレンドしてあるため **鰻伸び、鰻滑り、鰻切れ** などが改善されます。

1 特殊セルロースによる安定性

クラック防止

2 特殊クレイ・特殊セラミックパウダーによる鰻切れ・鰻滑り・鰻伸びの良好な独特の粘り

平滑な仕上り

3 ノンアスベスト

高い安全性

4 それぞれの原料の絶妙な配合比率により少量でも高い効果


経済的

6 特殊セラミックパウダーの反応性及び練混ぜ水の低減

強度低下が少ない

安 全 性

公的機関による試験でアスベスト鉱物は検出されませんでした。

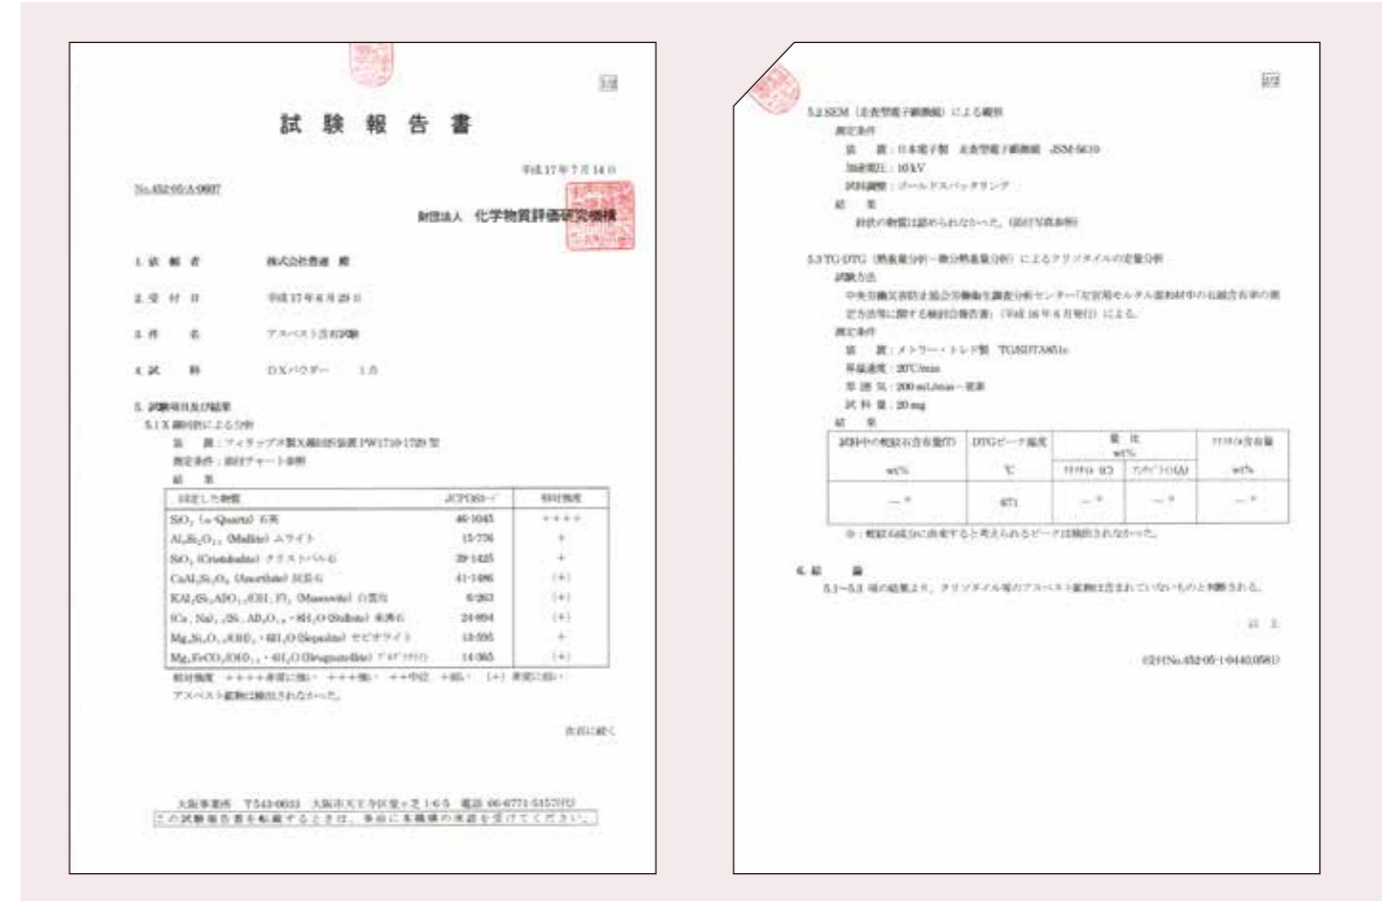

転載許可承認済

標 準 配 合 例

内容量/NET 20kg

工 法	材 料	配 合 率	工 法	材 料	配 合 率
ノロ補修 (仕上げ)	セメント	25kg	薄塗り補修	セメント	25kg
	エマルジョン	1~1.5kg		エマルジョン	1~1.5kg
	メチルセルロース	90~130g		メチルセルロース	90~130g
	DXパウダー	1.5~2kg		石 粉	10~15kg
				DXパウダー	1.5~2kg